


## Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Pioneer 2MSHD14B

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/\\_pioneer\\_2mshd14b](https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_pioneer_2mshd14b)

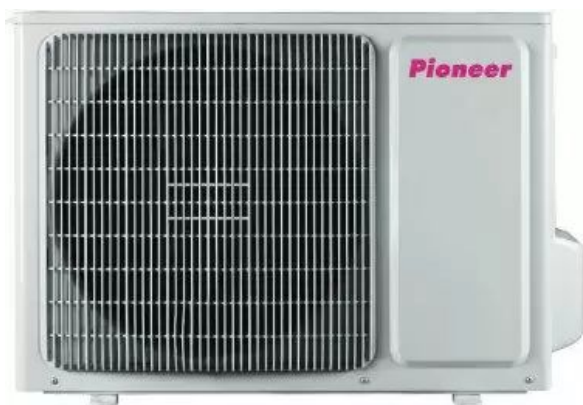

### Описание

Наружный блок мульти сплит-системы Pioneer 2MSHD14B изготовлен в полном соответствии с европейскими стандартами. Он позволяет осуществлять подключение одновременно двух внутренних блоков и создавать комфортный микроклимат одновременно в двух помещениях. Блок способен эффективно работать как на охлаждение, так и на обогрев.

### **Особенности и преимущества Pioneer 2MSHD14B:**

- Инверторный компрессор Mitsubishi повышенной эффективности
- Высокая энергоэффективность системы
- Режим самодиагностики
- Гибкость в проектировании
- Широкий выбор внутренних блоков
- Широкий диапазон рабочих температур
- Антикоррозионные свойства Gold Fin препятствуют снижению эффективности работы наружного блока в течение длительной эксплуатации
- Не нужно прокладывать отдельную трансмиссионную линию. Обмен данными между внутренними и наружным блоком происходит по отдельной жиле в силовом кабеле,

отвечающем за подачу силового Электропитания от наружного к внутреннему блоку

- Фланцевые соединения (вместо сварки / пайки) для простоты монтажа.

## **Характеристики**

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Модель кондиционера                                    | 12 (до 40 м.кв)       |
| Площадь помещения                                      | 40 кв. м.             |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев  |
| Инвертор                                               | Да                    |
| Страна производителя                                   | Япония                |
| Страна сборки                                          | Китай                 |
| Цвет                                                   | белый                 |
| Тип блока                                              | Наружный              |
| Мощность охлаждения                                    | 4.1 кВт               |
| Мощность обогрева                                      | 4.5 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 1.2 кВт               |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 1.18 кВт              |
| Максимальная длина трассы                              | 20 м                  |
| Гарантийный срок                                       | 3 года                |
| Количество подключаемых внутренних блоков до           | 2                     |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 55                    |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50          |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15 — 46              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -20 — 32              |
| Перепад высот                                          | 5 м                   |
| Хладагент                                              | R 32                  |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 450                   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 37.8 × 89.9 × 59.6 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 43 кг                 |
| Вес                                                    | 43 кг                 |