


Описание товара Наружный блок мульти сплит-системы LG MU2R17.UL0 Multi F

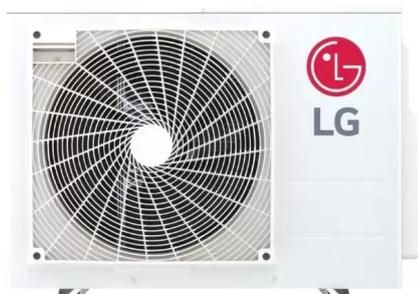

Описание

Модель внешнего блока для системы мульти-сплит LG MU2R17.UL0 рассчитана на подключение к прибору двух внутренних блоков любого типа общей производительностью до 15 BTU.

Теплообменник прибора покрыт надежным антикоррозионным составом и дополнительно защищен гидрофильной пленкой, исключающей скопление конденсата на пластинах теплообменника.

Особенности и преимущества LG MU2R17.UL0 Multi F:

- Двухроторный компрессор нового поколения
- Повышенный уровень производительности
- Энергоэффективность в режиме охлаждения A++
- Энергоэффективность в режиме обогрева A+
- Двойное антикоррозийное покрытие теплообменника Black Fin
- Гидрофильная пленка на поверхности покрытия теплообменника
- Максимальный уровень устойчивости оборудования к внешним воздействиям
- Пониженный уровень шума
- Стильный и современный дизайн

Характеристики

Модель кондиционера	LG Multi F
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Южная Корея

Страна сборки	Южная Корея
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	4.69 кВт
Мощность обогрева	5.58 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.25 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.25 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	2
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внешнего блока)	28.8 × 77 × 54.5 см
Вес (внешний блок)	36 кг
Вес	36 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.